

Options 選購配件



- 耳機麥克風
Earphone Microphone
(EME-56A)
- 手持麥克風
Microphone
(EMS-76)
- 鋰電池 Li-ion Battery
(EBP-87)
DC 7.4V 1500mAh

Specifications 規格

一般 General

Frequency Range	144 - 148 MHz / 430 - 440 MHz
Number of Channels	4000 ch
Zones per Radio	250 zone (MAX 250 ch / zone)
Channel Spacing	Analog : 12.5/25kHz Digital : 12.5 kHz
Operating Voltage	7.4V DC nominal
Operating Temperature Range	-20 °C to + 55 °C (-4 °F to + 131 °F)
Frequency Stability	±2.5 ppm
Antenna Impedance	50 Ω
Dimensions (W x H x D Approx.) with battery pack / antenna length"	59 x 118 x 40 mm (2.32 x 4.65 x 1.57 inches)
Weight (Approx.) with EBP-96 Li-ion pack	256 g / 9.03 ounces

發射 Transmitter

RF Power Output	5W / 2.5W / 1W / 0.2W
Spurious Emission	Less than 1GHz : -36dBm More than 1GHz: -30dBm
FM Hum & Noise (Analog)	25kHz : 40dB 12.5kHz : 36dB
Modulation	Analog : 16K0F3E / 11K0F3E Digital : 7K60FXD / 7K60FXE

接收 Receiver

Sensitivity (Analog/12dB SINAD)	25kHz : 0.25uV 12.5kHz : 0.35uV
Sensitivity (Digital/BER)	5% : 0.3uV 1% : 0.7uV
FM Hum & Noise (Analog)	25 kHz : 45 dB 12.5 kHz : 40 dB
Audio Distortion	Less than 5%
Audio Output	1000 mW /16 Ω



Standard Accessories 標準配件 (A strap is included)

鋰電池 Li-ion Battery Pack	充電座 Li-ion Battery Charger	天線 Antenna
EBP-88 (DC 7.4V 1700mAh)	EDC-189A	EA-228

充電器 AC Adaptor	皮帶扣 Belt Clip	電腦傳輸線 PC interface cable
EDC-191T (120V) or EDC-191E (220V)	EBC-34	ERW-21



Standard accessories declared herein are our factory default and may vary at moment of sales depending on the market and Dealers' sales policy.

*以上各項規格各國稍有不同。
*基於精益求精的精神，保留任何更改的權利，若有更改恕不通知。
*防水功能請務必參考說明書之防水注意需知。
*圖片、功能各規格可能不同，僅供參考用，實際銷售商品以實物為準。

大王電器廠股份有限公司
GREAT KING ELECTRICITY CO., LTD.
<http://www.greatking.com.tw>

ALINCO
INCORPORATED / Electronics Division
Yodoyabashi Dai-Bldg 13F, 4-4-9 Korabashi,
Chuo-ku, Osaka 541-0043 Japan
Phone: +81-6-7636-2362 Fax: +86-6-6208-3802
<http://www.ALINCO.com>
E-mail: export@alinco.co.jp

ALINCO

Quality. Style. Performance!

VHF/UHF DUALBAND DMR TRANSCEIVER

DJ-MD5 FC IC

DJ-MD5 W(GPS) CE

An Exciting Compact 2-Slot, Dualband DMR Transceiver

■ 內建GPS接收器 (GPS機種)

■ 數位 DMR 雙通道 雙時隙模式

■ 可四段 5W, 2.5W, 1W 和 0.2W 功率輸出

■ 雙頻 VHF / UHF、VHF / VHF、UHF / UHF

■ 超輕巧體積、全彩色 1.77 吋繁體中文螢幕


■ 可程式設定之頻寬



Authorized Dealer:

授權經銷商：

DMR
DIGITAL MOBILE RADIO ASSOCIATION

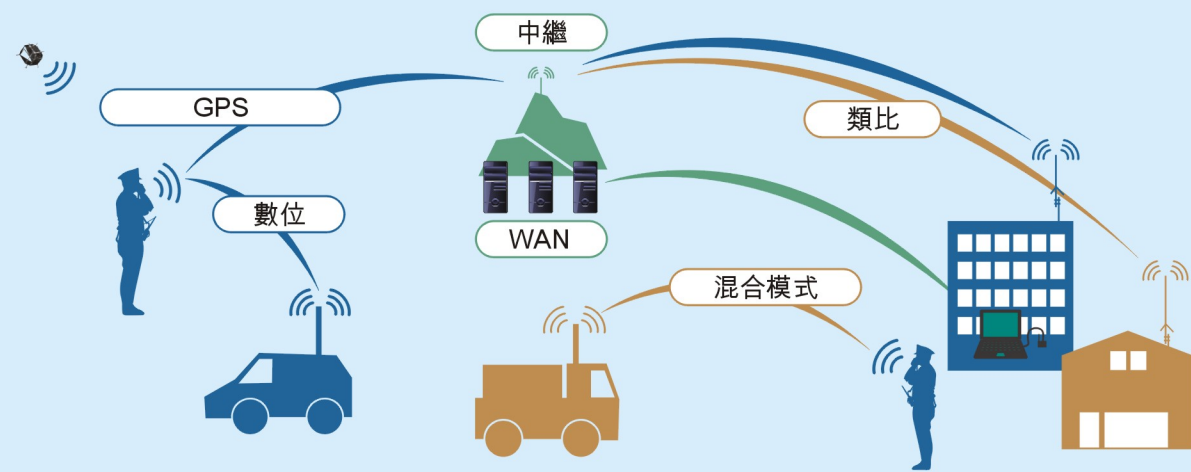

內建 GPS 接收器

可自動接收及發射 GPS 資料訊息給您需要的伙伴，並顯示相對之距離。(DJ-MD5W)

超清晰音質及高輸出音量

配備 DVSI'S 的 AMBE + 2[®] 的高清晰剔透的 DMR 數位聲音處理器，適合建築內或購物中心吵雜環境使用，另更配備高亢清脆 1W 的音量輸出功率。

大型，全彩螢幕

配備 1.77 吋全功能全彩人性化介面中文螢幕，圖示及大型易操作的鍵盤，簡易操作及易視易讀。

數位 DMR 雙時隙通道

DMR 雙時隙通道提昇拓充您 2 倍的通訊數量，並可設定單時隙或雙時隙同時接收。

混合模式

依據收到類比或數位訊號，自動判別及切換並回覆類比或數位訊號。

數位語音記錄器

可將所有對話錄音，最高錄製可達 14 小時的通訊語音聲音之錄音。


繁體中文介面

全機繁體中文操作顯示，更提供繁體中文功能，頻道編輯軟體，可編輯頻道名稱、中文訊息等。




無需透過特殊的傳輸線，只要任何 Micro USB 線即可連線接電腦及對講機，輕鬆設定功能及編輯中文名稱。

4,000ch, 250 zone, 10,000 TG, 250 Radio ID, 160,000 contact lists and VFO programming.



- GPS 資訊
- 語音呼叫
- 文字訊息



個呼、群呼、全呼

安全及保全

配備安全功能如：單獨工作者之安全、人員倒地警示、警示呼叫、緊急呼叫，並包含 GPS 座標資料。保全功能包括：無線電檢查、遙控監聽、遙斃、復活等，皆為標準配備。(*某些功能需利用電腦設定)


大量儲存的文字訊息

可編輯最大 100 組的短文字訊息，每訊息最大可達 200 字元，更可不經過電腦即可編輯(限英文)。

其他功能

* 數位及類比模式

- 可選擇 5W / 2.5 W / 1 W / 0.2 W 輸出功率
- 4,000 記憶頻道，250 群組，250 掃描列表
- 可顯示 DMR 個人識別碼，呼號，名稱，地理資訊等
- 內建聲控功能
- 可匯入 / 匯出 CSV 通訊錄編輯
- 單頻或雙頻顯示
- 100 組收音機記憶頻道
- 手動及可設定之快捷鍵
- 自動更新日期及時間 (GPS 機種)

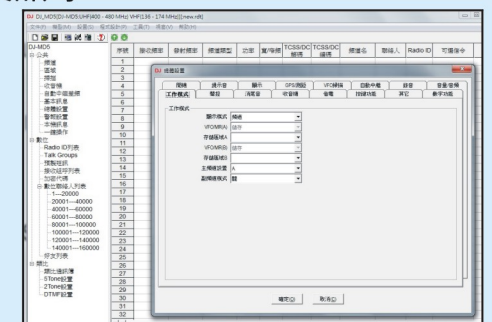

* 數位模式

- 10,000 組通訊群組，250 組個人識別碼，160,000 個連絡人列表
- 顯示呼叫者個人碼及名稱
- 32 組數位密碼
- 選擇性的個、群呼或全呼
- 可暫時監聽不符合的個人碼或顏色碼之訊號

* 類比模式

- 多種的訊號模式：CTCSS / DCS / DTMF / 2-TONE / 5-TONE / 編解碼功能
- 4 種不同的 Tone-Burst 聲控
- 可編輯的差頻模式

